
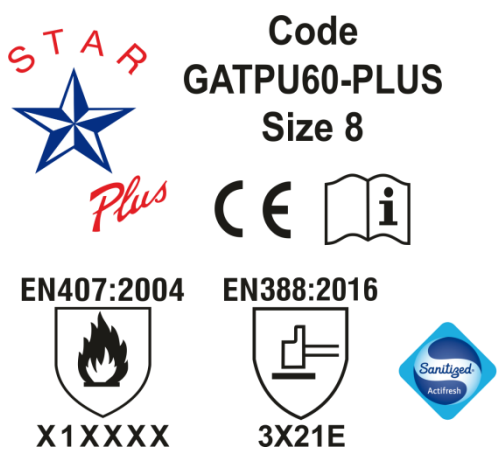


## SCHEDA TECNICA - GUANTO ART. GATPU60PLUS

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme  
EN 388:2016 - EN 407:2004 - EN 420:2003+A1:2009

	<p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>Guanto in Para-Aramidico e filato d'acciaio con palmo rivestito in poliuretano e polso in maglia elasticizzato.</p> <p><b>CARATTERISTICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivestimento in poliuretano di colore nero in grado di nascondere lo sporco e contestualmente migliorare la presa. Dorso areato per garantire la traspirabilità</li> <li>• Filato 18 aghi</li> <li>• Con trattamento antibatterico SANITIZED, il quale inibisce i batteri, riducendo quindi al minimo lo sviluppo dei cattivi odori e promuovendo la freschezza</li> <li>• Resistenza al taglio e tattilità: uno dei migliori del settore</li> <li>• La combinazione leggera del rivestimento e del filato riduce alla mano l'affaticamento e aumenta l'efficienza</li> <li>• Il palmo con texture offre una presa straordinaria sulle applicazioni asciutte, bagnate e oleose</li> </ul>
	<p><b>COLORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giallo con rivestimento in PU di colore nero</li> </ul> <p><b>APPLICAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblaggio di componenti metallici</li> <li>• Industria automobilistica</li> <li>• Meccanica di precisione</li> <li>• Tutte le applicazioni con rischio di ferite da taglio che richiedono alta tattilità</li> </ul> <p><b>PRESTAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza al taglio ai massimi livelli (liv. E)</li> <li>• Protezione da calore da contatto (liv. 1)</li> <li>• Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo (liv. 3).</li> </ul>
<p><b>CONFEZIONAMENTO</b></p> <p>12 paia per confezione / 144 paia per scatola</p>	<p><b>MARCATURA</b></p> <p>Marcatura secondo EN 388 e EN 407 sul dorso di ciascun guanto.</p> <p><b>TAGLIE DISPONIBILI</b></p> <p>DALLA 6 ALLA 11</p>